

Låshus för WC med trygghetskrav



Användningsområde

Låshus för WC-dörrar inom service och utbildningssektor, WC i skolor, sjukhus offentliga miljöer. För en trygg låsning från både in- och utsida

Egenskaper

- Passar till WC-behör 2065-TRYGG
- Dorndjupsutförande; 50 mm
- Med tryckesfall och hakregel
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
- För brandklassade dörrar
- CE-certifierad
- Använd ASSA ABLOY säkerhetsslutbleck 1487-1 till 1487-5 1489-11, 1489-12 eller standardslutbleck 1264-1 till 1264-8

Funktion

- Hakregeln låses ut och in med nyckel från utsida eller vred från insida.
- Tryckesfallen dras in med trycke
- 2002-serien är utvecklad för att klara höga säkerhetskrav

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.


Artikelnummer


Låshus 2002T höger	9402304AA23
Låshus 2002T vänster	9402304AB23

Låshus för WC med trygghetskrav

WC med trygghetsfunktion

Låsenhet för WC i skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion utsida		Funktion insida
ASSA ABLOY 2002T-TRYGG	Låsenhet för WC-dörrar i servicehus, skolor, idrottsanläggningar etc.	Cylinder med lång medbringare monteras på utsidan. Medbringaren ska nå genom båda cylinderroddarna. Nyckelrörelsen 360°upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset. Trycket drar in tryckesfallet.		Vredrörelsen 95° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset. I låst läge från insida visar indikatorn på utsidan rött för upptaget och vitt för ledigt.

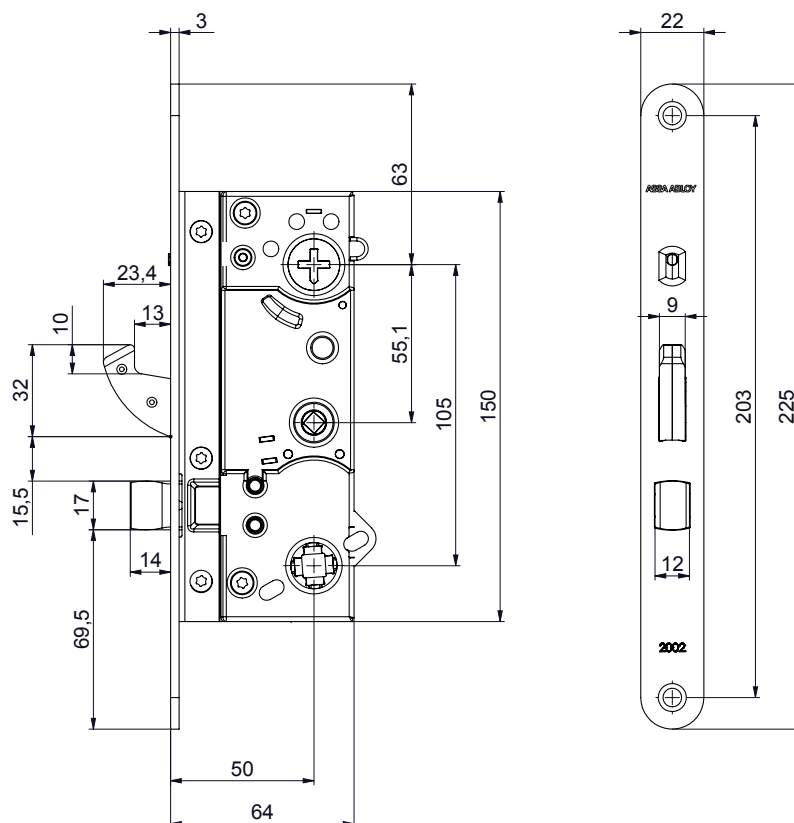

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

assaabloy.com